




**BERA**  PARKING MARKER  
*pro*

**BERA Parking Marker Pro**



**BERA**<sup>®</sup>



### BERA® Parking Marker Pro

Les surfaces de parkings et allées réalisées avec des systèmes de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix® Pro peuvent être organisées avec des plots professionnels BERA. Ils sont fabriqués en polypropylène et disponibles avec ou sans système réfléchissant. Ils sont faciles à installer et ne nécessitent aucun outil particulier.


Les plots de parking BERA sont entièrement recyclables et répondent aux mêmes conditions de fabrication durable que les systèmes de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix®. Le recours aux énergies renouvelables et l'emploi de personnel handicapé sont une garantie de nos efforts pour prendre soin des personnes et de l'environnement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Produit	: BERA® Parking Marker Pro
Couleur	: Noir, Blanc ou couleur RAL
Dispositif réfléchissant	: Disponible
Matériau	: Polypropylène
Poids	: 90 g.
Dimension	: Ø 10 cm
Sécurité du produit	: REACH
Norme de fabrication	: ISO9001
Résistance aux UV et au gel	: Oui
Conditionnement	: 70 plots/ boîte




### INSTRUCTIONS DE POSE

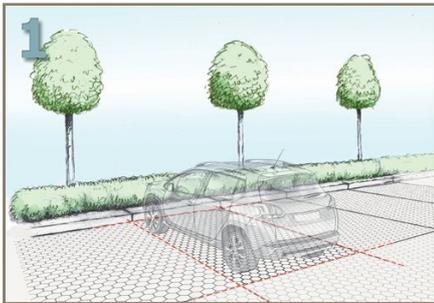

Définissez la surface de chaque place de parking et identifiez les emplacements prévus pour les plots de parking

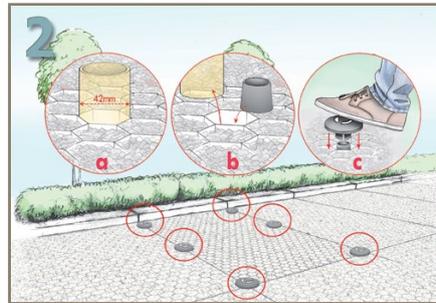

Détail (a)  
Les cellules destinées à recevoir les plots doivent rester vides, tandis que les cellules environnantes sont remplies jusqu'à la surface des panneaux. Pour éviter que les cellules destinées à recevoir les plots ne se remplissent de gravillons, vous pouvez placer dedans un tube de 42 mm de diamètre.  
Détail (b)  
Remplacer le tube de 42 mm de diamètre par le soubassement du plot, la partie ouverte du soubassement devant être orientée vers le haut.  
Détail (c)  
Placer la partie supérieure du plot sur son soubassement et pousser la fermeture et complètement vers le bas, afin de fixer le plot dans la cellule.

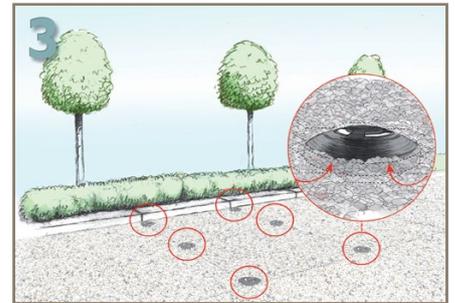

Compléter le chargement des panneaux en gravillons, conformément à notre brochure BERA Gravel Fix® et à notre Documentation technique, de façon à les recouvrir parfaitement et à entourer complètement les plots.

#### Contact:

BERA B.V. (Headquarters)  
BERA B.V. (Germany)  
BERA Sarl (France)  
BERA South Africa Pty Ltd (South Africa)  
BERACR Centro América (Centro América)  
BERA B.V. (Russia)  
BERA Slovakia s.r.o. (Slovakia)  
BERA CZECH s.r.o. (Czech Republic)  
BERA Egypt

T: +31 (0) 33 257 0302  
T: +49 (0) 30 78 71 68 85  
T: +33 (0) 9 81 12 76 58  
T: +27 83 449 3954  
T: +(506) 87039731  
T: +7 910 440 6470  
T: +421 910 705 706  
T: +420 777 484 937  
T: +02012 042 411 16

E: info@bera-bv.com  
E: kontakt@bera-bv.com  
E: info@bera-sarl.fr  
E: franko@bera-bv.com  
E: centro.america@bera-bv.com  
E: russia@bera-bv.com  
E: slovakia@bera-bv.com  
E: beracz@bera-bv.com  
E: sally@bera-bv.com



[www.bera-bv.com](http://www.bera-bv.com)