


Informations sur le produit / Fiche technique

PLACAGE DE PIERRE TRANSLUCIDE

Recouvrement en pierre véritable (ardoise et quartzite) avec fibre de verre

Nom du produit : **PLACAGE DE PIERRE TRANSLUCIDE**

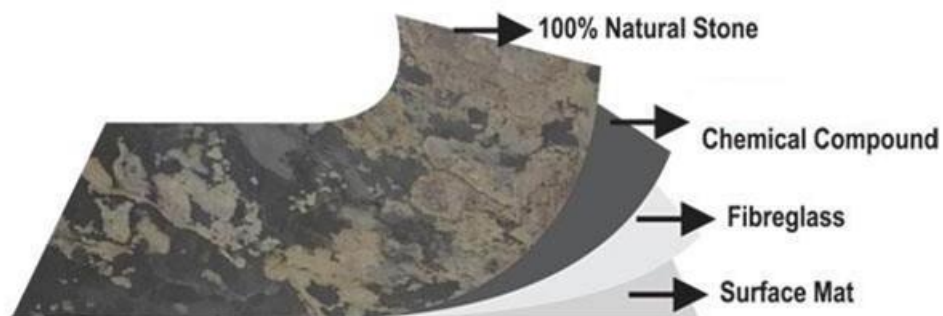

SKIN Translucent, qui peut être rétro-éclairé pour des effets colorés étonnants, est conçu avec une fine couche de pierre naturelle véritable laminée sur un support translucide en fibre de verre/résine polyester. Légères et très flexibles, ces feuilles laissent passer la lumière et offrent des possibilités de conception illimitées en utilisant la texture, la couleur naturelle et la beauté de la pierre.

DIMENSIONS : La taille standard est de 1220 x 610 mm et le maximum de 2440 x 1220 mm (des tailles spéciales sont également disponibles sur demande).

ÉPAISSEUR :

1,6-2,10 mm (en fonction de la pierre)

POIDS :

1900-2400 grammes par mètre carré (selon la pierre)

DEMANDE D'EMPLOI :

Les panneaux de pierre translucide de SKIN conviennent à de nombreuses applications, et le rétro-éclairage garantit qu'ils seront des points focaux brillants et rayonnants, quel que soit l'endroit où ils sont placés sur des plans de bar, des plafonds, des colonnes, des comptoirs, des cloisons, etc. Plafonds, colonnes, comptoirs, cloisons, etc.



OUTILS :

Les outils standards nécessaires au travail des pierres naturelles peuvent être utilisés pour l'application.

SCELLAGE :

Nous recommandons de traiter les plaques en une seule couche pour éviter les taches et la pénétration de corps étrangers. Les produits d'étanchéité recommandés peuvent être achetés chez Moeller Stone care ou Lithofin.

STOCKAGE :

Les feuilles translucides doivent être stockées à plat dans un environnement propre.

LES NORMES D'ESSAI :

ASTM C-121 : Absorption d'eau en surface non scellée +2.50%

LA DILATATION THERMIQUE :

0,5-0,8mm par des variations de température jusqu'à 90 degrés centigrades

FORMALDEHYDE :

GRATUIT

Dangers possibles :

Aucun risque connu



Mesures de premiers

(dans des conditions normales)
inhalation : aucune mesure spécifique à
prendre contact avec la peau : aucune mesure spécifique à
prendre contact avec les yeux : aucune
mesure spécifique à prendre ingestion : pas
de mesure spécifique à prendre



Mesures en cas d'incendie

Moyens d'extinction appropriés : moyens d'extinction secs, mousse, CO₂, eau pulvérisée
Risque lié aux gaz : en cas d'incendie, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone peuvent être produits Équipement de protection spécial : aucune mesure spéciale n'est nécessaire



Mesures en cas de déversement accidentel

Non applicable

Restrictions d'exposition et équipements de protection individuelle

Pas de mesures spécifiques - il est recommandé de porter des lunettes de sécurité lors du traitement du matériau.

Informations toxicologiques

Aucune réaction toxique connue dans des conditions normales.

Informations écologiques

Pour le transport, le stockage et l'utilisation normale, aucun effet toxicologique n'est connu.

Considérations relatives à l'élimination

Le produit peut être jeté avec les déchets normaux ou brûlé conformément aux instructions officielles locales.

Informations sur les transports

Les feuilles translucides sont emballées dans des palettes en bois adaptées à l'exportation et peuvent être transportées par voie aérienne ou maritime.